

BATHNA COLLECTION

創造更加安全且舒適的浴室

BATHNA系列為浴室、洗浴空間用塑膠卷材。

可用於老舊浴室改造，以及醫療養老設施、住宿、運動設施的洗浴空間等，適合各式各樣的浴場使用。

本次，針對性能及設計方面進行了改良，為滿足更多的人群進行了產品升級。


長久保持潔淨

特殊樹脂壓紋+BATHNA HYDRO UV樹脂塗層加工

維護方便




BATHNA HYDRO塗層 無加工



BATHNA HYDRO塗層 有加工

採用特殊壓紋及BATHNA HYDRO UV樹脂塗層加工，污漬容易去除。可長期保持潔淨的狀態。

乾燥快

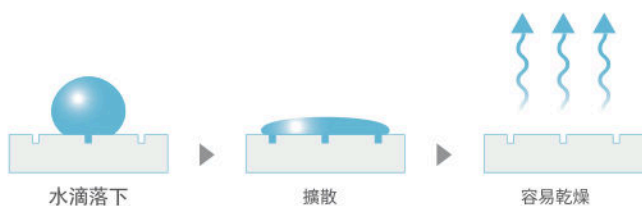

採用特殊壓紋及獨特的BATHNA HYDRO UV樹脂塗層加工，表面水滴自動擴散，地面乾燥快。

不易刮傷




考量到洗澡椅的推拉或蓮蓬頭掉落等情況，表面強度高，不易損傷。

舒適且安全


隔熱發泡緩衝底背

熱休克對策




一般磁磚

※TOL內部測定值，非保證值。



BATHNA FLORE



優異的隔熱性，即使赤腳使用也不會感到冰涼，減輕冬季發生熱休克的風險。


防滑、柔軟

安全的二段結構



特殊壓紋形狀及柔軟發泡材的結合，赤腳使用時可牢牢抓住地面，防止滑倒。萬一跌倒，也可吸收跌倒時的衝擊。


柔軟的質感

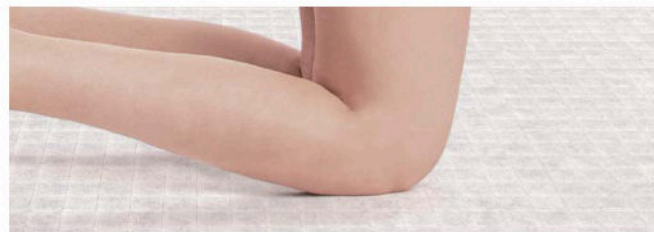

使用具有緩衝性的柔軟發泡材，觸感柔軟，照護等膝蓋需要接觸地面時會更加輕鬆舒適。



BNR3101



BNR3102




BNR3103



BNR3104



BNR3201



BNR3202



BNR3301




BNR3302



BNR3401




BNR3402



壓紋圖 BNR3101-BNR3104

壓紋循環：長約47cm、寬約45cm



壓紋圖 BNR3201-BNR3402


一個圖案：約1.9cm

■防滑性 JISA 1454 防滑性試驗 橡膠鞋底

	C.S.R・B值		赤腳感官試驗	
	浸水狀態	0.3%肥皂水	水	浴室用洗劑
BATHNA REAL DESIGN(BNR3101~3104)	0.93	0.71	A	B
BATHNA REAL DESIGN(BNR3201~3402)	1.17	0.86	B	B

	評價標準
C.S.R・B值	浴室使用的地面，普通動作時的C.S.R值建議在0.7以上。
赤腳感官試驗	根據實際在浴室進行試驗施工的結果，評價等級在B以上的為安心標準。

演繹浴室高級感的浴室專用防滑塑膠卷材。減輕熱休克症狀，是具有優異防滑性、速乾性與緩衝性的地面材料。

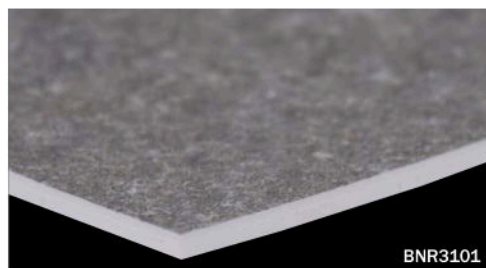

BNR3101

バスナリアルデザイン [BNR-3000]

品種 發泡塑膠卷材

規格 尺寸(寬度×長度) 1820mm×9m

厚度 3.5mm

包裝 9m/卷 16.38m²/卷

- 必須進行接縫處理。
- 在一整天都無法安排乾燥時間的浴室等地，卷材表面可能會發白，請予以注意。發生變色時，經充分乾燥後即會復原。
- 在現有浴室地板上施工時，如果現有地板接縫超過10mm以上，或深度大於1mm，就必須進行接縫處理。
- 可用於室內。陽光直射的屋外或半屋外不可使用。
- 因生產工藝因素，花紋無法完全對花，敬請了解。
- 無需塗覆保養用樹脂蠟水。請用海綿、地板刷等每日清除污物。
- 染髮膏、某些毛巾等使用的染料可能導致染色。請避免使用，或在附着後立即清洗。
- 施工結束後，只需靜置一晚即可洗浴。

施工後2~3天內，請避免用刷子清掃密封部位。此外，大型浴場等地的腳


輪車輛移動請暫停2~3天。

※已註冊創意專利。

※取得了有關創意技術的證書。




塑膠卷材

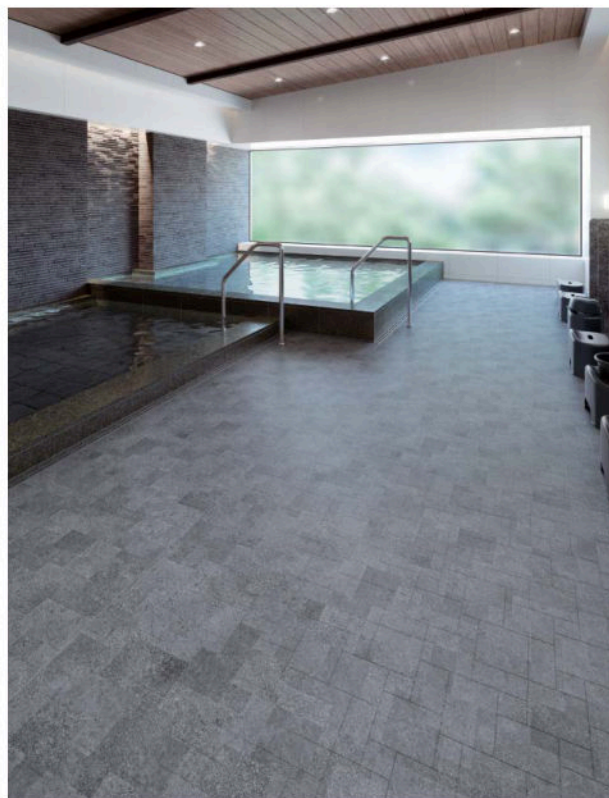

▲ BNR3101

腳輪移動性優異、觸感溫和的浴室地板材料。適合在有助浴裝置的浴室中使用。

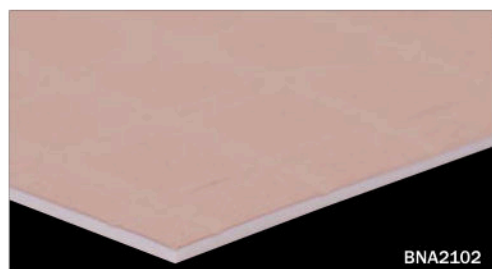


BNA2102

バスナアルティ [BNA-2000]

品種	發泡複合塑膠卷材
規格	尺寸(寬度×長度) 1820mm×9m
	厚度 2.8mm
包裝	9m/卷 16.38m ² /卷

- 必須進行接縫處理。
- 在一整天都無法安排乾燥時間的浴室等地，卷材表面可能會發白，請予以注意。發生變色時，經充分乾燥後即會復原。
- 在現有浴室地板上施工時，如果現有地板接縫超過10mm以上，或深度大於1mm，就必須進行接縫處理。
- 可用於室內。陽光直射的屋外或半屋外不可使用。
- 因生產工藝因素，花紋無法完全對花，敬請了解。
- 無需塗覆保養用樹脂蠟水。請用海綿、地板刷等每日清除污物。
- 染髮膏、某些毛巾等使用的染料可能導致染色。請避免使用，或在在附著後立即清洗。
- 施工結束後，只需靜置一晚即可洗浴。
- 施工後2~3天內，請避免用刷子清掃密封部位。此外，大型浴場等地的腳輪車輛移動請暫停2~3天。




BNA2101



BNA2102



BNA2103



一個圖案：約1.9cm


■防滑性 JISA 1454 防滑性試驗 橡膠鞋底

	C.S.R・B值		赤腳感官試驗	
	浸水狀態	0.3%肥皂水	水	浴室用洗劑
BATHNA ARTI	1.11	0.84	B	B


評價標準	
C.S.R・B值	浴室使用的地面，普通動作時的C.S.R值建議在0.7以上。
赤腳感官試驗	根據實際在浴室進行試驗施工的結果，評價等級在B以上的為安心標準。




▲ BNA2102




BNF1101




BNF1102



BNF1103



BNF1104



壓紋圖 BNF1101-BNF1104

一個圖案：約1.9cm



▲ BNF1101

衝擊吸收性與熱感優異、觸感溫和的浴室地板材料。可降低熱休克症狀風險，還非常適合照護人員的跪姿護理。



BNF1103

バスナフローレ [BNF-1000]

品種 發泡塑膠卷材

規格 尺寸(寬度×長度) 1820mm×9m

厚度 3.5mm

包裝 9m/卷 16.38m²/卷

- 必須進行接縫處理。
- 在一整天都無法安排乾燥時間的浴室等地，卷材表面可能會發白，請予以注意。發生變色時，經充分乾燥後即會復原。
- 在現有浴室地板上施工時，如果現有地板接縫超過10mm以上，或深度大於1mm，就必須進行接縫處理。
- 可用於室內。陽光直射的屋外或半屋外不可使用。
- 因生產工藝因素，花紋無法完全對花，敬請了解。
- 無需塗覆保養用樹脂蠟水。請用海綿、地板刷等每日清除污物。
- 染髮膏、某些毛巾等使用的染料可能導致染色。請避免使用，或在在附著後立即清洗。
- 施工結束後，只需靜置一晚即可洗浴。
- 施工後2~3天內，請避免用刷子清掃密封部位。此外，大型浴場等地的腳輪車輛移動請暫停2~3天。



NSC Certified

塑膠
卷材

■防滑性 JISA 1454 防滑性試驗 橡膠鞋底

	C.S.R・B值		赤腳感官試驗	
	浸水狀態	0.3%肥皂水	水	浴室用洗劑
BATHNA FLORE	1.22	0.96	A	B

評價標準	
C.S.R・B值	浴室使用的地面，普通動作時的C.S.R值建議在0.7以上。
赤腳感官試驗	根據實際在浴室進行試驗施工的結果，評價等級在B以上的為安心標準。